


# Micro cilindro de doble efecto

Double acting micro cylinder / Micro vérin double effet

01

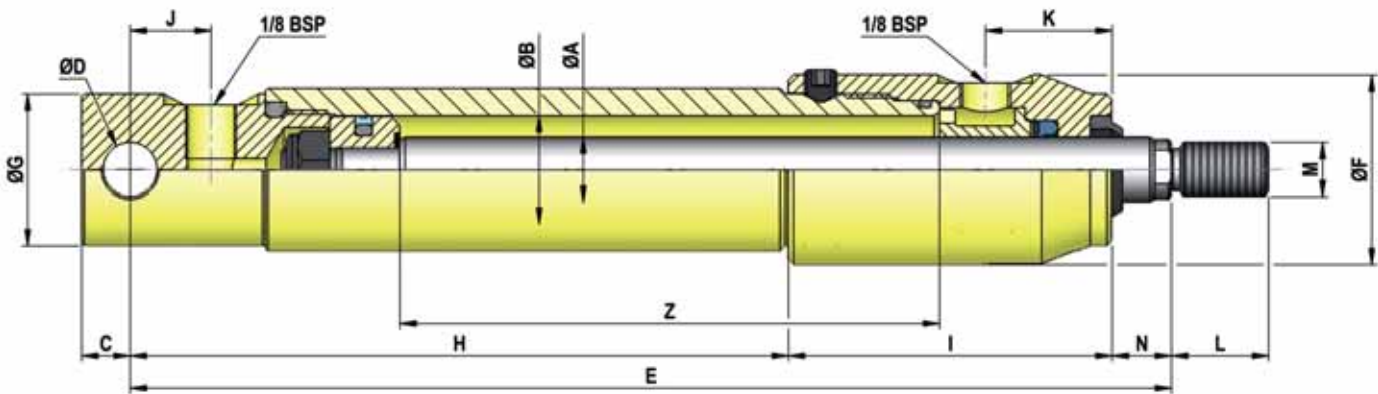

REF.	$\varnothing A$	$\varnothing B$	Z Carrera Stroke Course	E	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Vol. (cm <sup>3</sup> )	Peso (kg) Weight Poids
71220/25	12	20	25	118	9	10	35	28	47	60	15	23,5	18	M10	11	12	0,58
71220/50			50	143	9	10	35	28	72	60	15	23,5	18	M10	11	20	0,66
71220/80			80	173	9	10	35	28	102	60	15	23,5	18	M10	11	29	0,76
71625/50	16	25	50	146	11	12	40	35	72	65	18	25	22	M12	9	31	0,94
71625/100			100	196	11	12	40	35	122	65	18	25	22	M12	9	56	1,22
71625/150			150	246	11	12	40	35	172	65	18	25	22	M12	9	80	1,50
71625/200			200	296	11	12	40	35	222	65	18	25	22	M12	9	105	1,78

## Características técnicas

- Cilindro con tubo zincado plata:
  - Recubrimiento de zinc min. 20  $\mu\text{m}$ .
  - Garantizado 150h de niebla salina.
- Orificio de alimentación orientable junto al vástago.

## Technical data

- Zinc plated outside tube:
  - Zinc coating min. 20  $\mu\text{m}$
  - 150h of saline fog guaranteed
- Orientable inlet port next to rod.

## Données techniques

- Extérieur du tube zingué:
  - Couche de zinc min. 20  $\mu\text{m}$
  - 150h de brouillard salin garanties
- Orifice d'entrée côté tige orientable.



La fuerza de un equipo a tu servicio

www.cicrosa.com • info@cicrosa.com • Tel [+34] 979 761 434

[ 13 ]